


IRrシリーズマイコン
 (PIC16C57)
 (PIC16C57C)
 (PIC16F57)

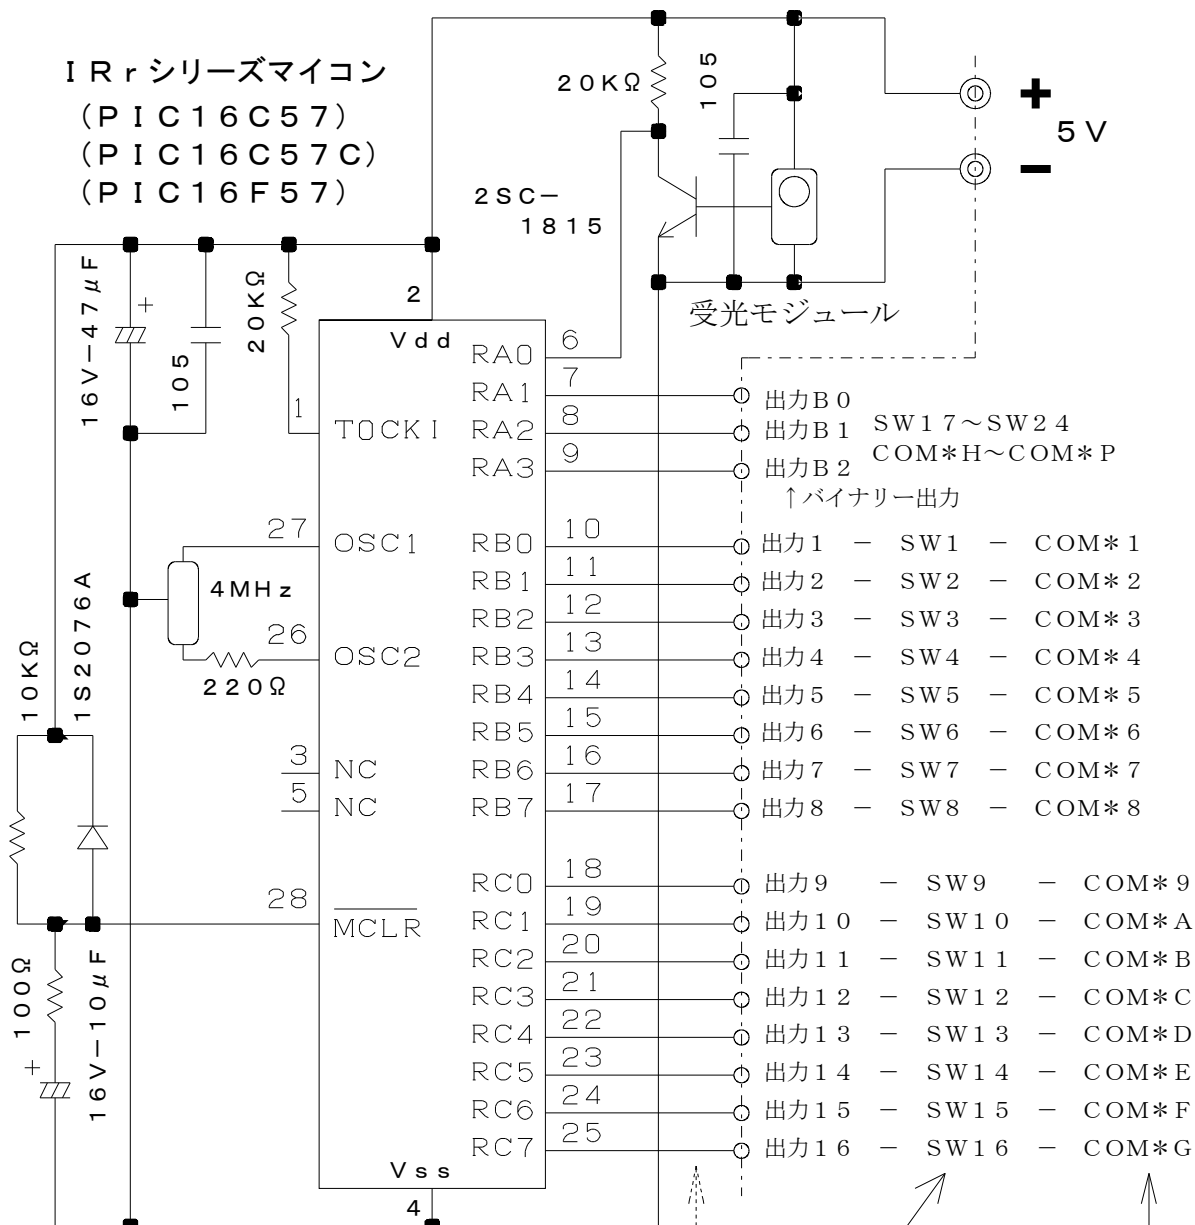

プルアップまたはプルダウン抵抗を適切に設けて下さい!

送信リモコンのSW番号

IRt	-	IRr
IRt2	-	IRr2
IRt3	-	IRr3
IRtS	-	IRr
IRt2S	-	IRr2
IRt3S	-	IRr2

232C送信コマンド
 *はIDに割り当てた
 コマンド1文字目
 IRtSi-IRr

本回路図は基本回路です。PIC16C57Cの仕様を十分ご理解の上、お客様の責任にてご利用下さい。

※ アクティブ H

受光モジュールは38KHz品、オープンコレクタ出力、プルアップ抵抗内蔵品を使用して下さい。

不使用の出力端子はなにも接続しないで下さい。

クロックは4MHz厳守!

この回路では十分なリセット効果は得られません。

専用のリセット回路構成を推奨いたします。

**IRrシリーズ
 基本回路図**