


- マイコン 1個
- ICソケット 1個
- 受光モジュール 1個
- 発振子10MHz 1個
- 電解コンデンサー 3個
- セラミックコンデンサー 3個
- カーボン抵抗 3本
- 小信号用ダイオード 1本
- コネクター 2個
- ジャンパー線 1本

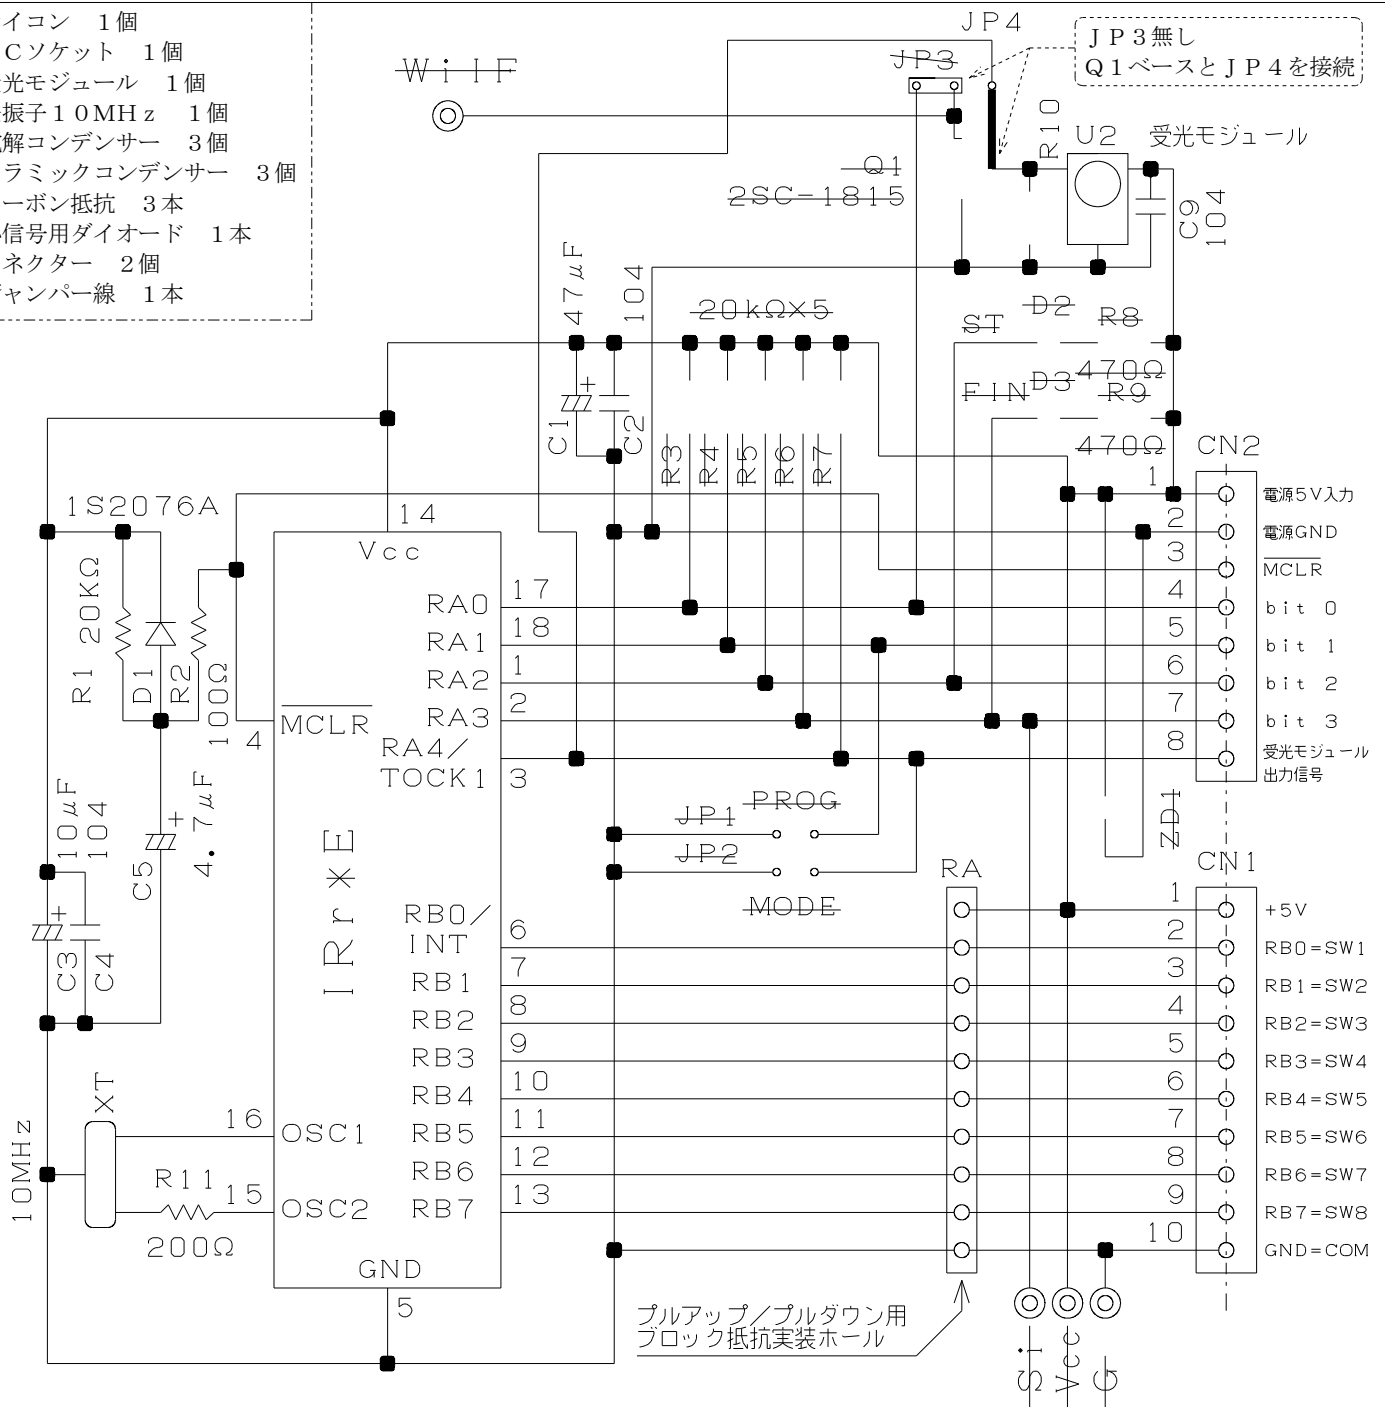

※プルアップやプルダウンは接続する回路側の条件に合わせて行って下さい。

- ◎組み込み後の回路を十分ご検討の上、お客様の責任においてご利用下さい。
- ◎本基板利用での動作は、使用する「IRrxE」により決定されます。
「IRrxEシリーズ」はすべて差し換えが可能です。
- ◎PIC16F84A/648A等の基本性能・諸特性をご理解の上ご利用下さい。
- ◎本図にシンボルマークが無く、部品番号がラインで消されている部品は実装不要です。

IRxPCB6 (IRx評価用基板) を流用した受信回路図