


カウル、タイプ別固定受信用回路図

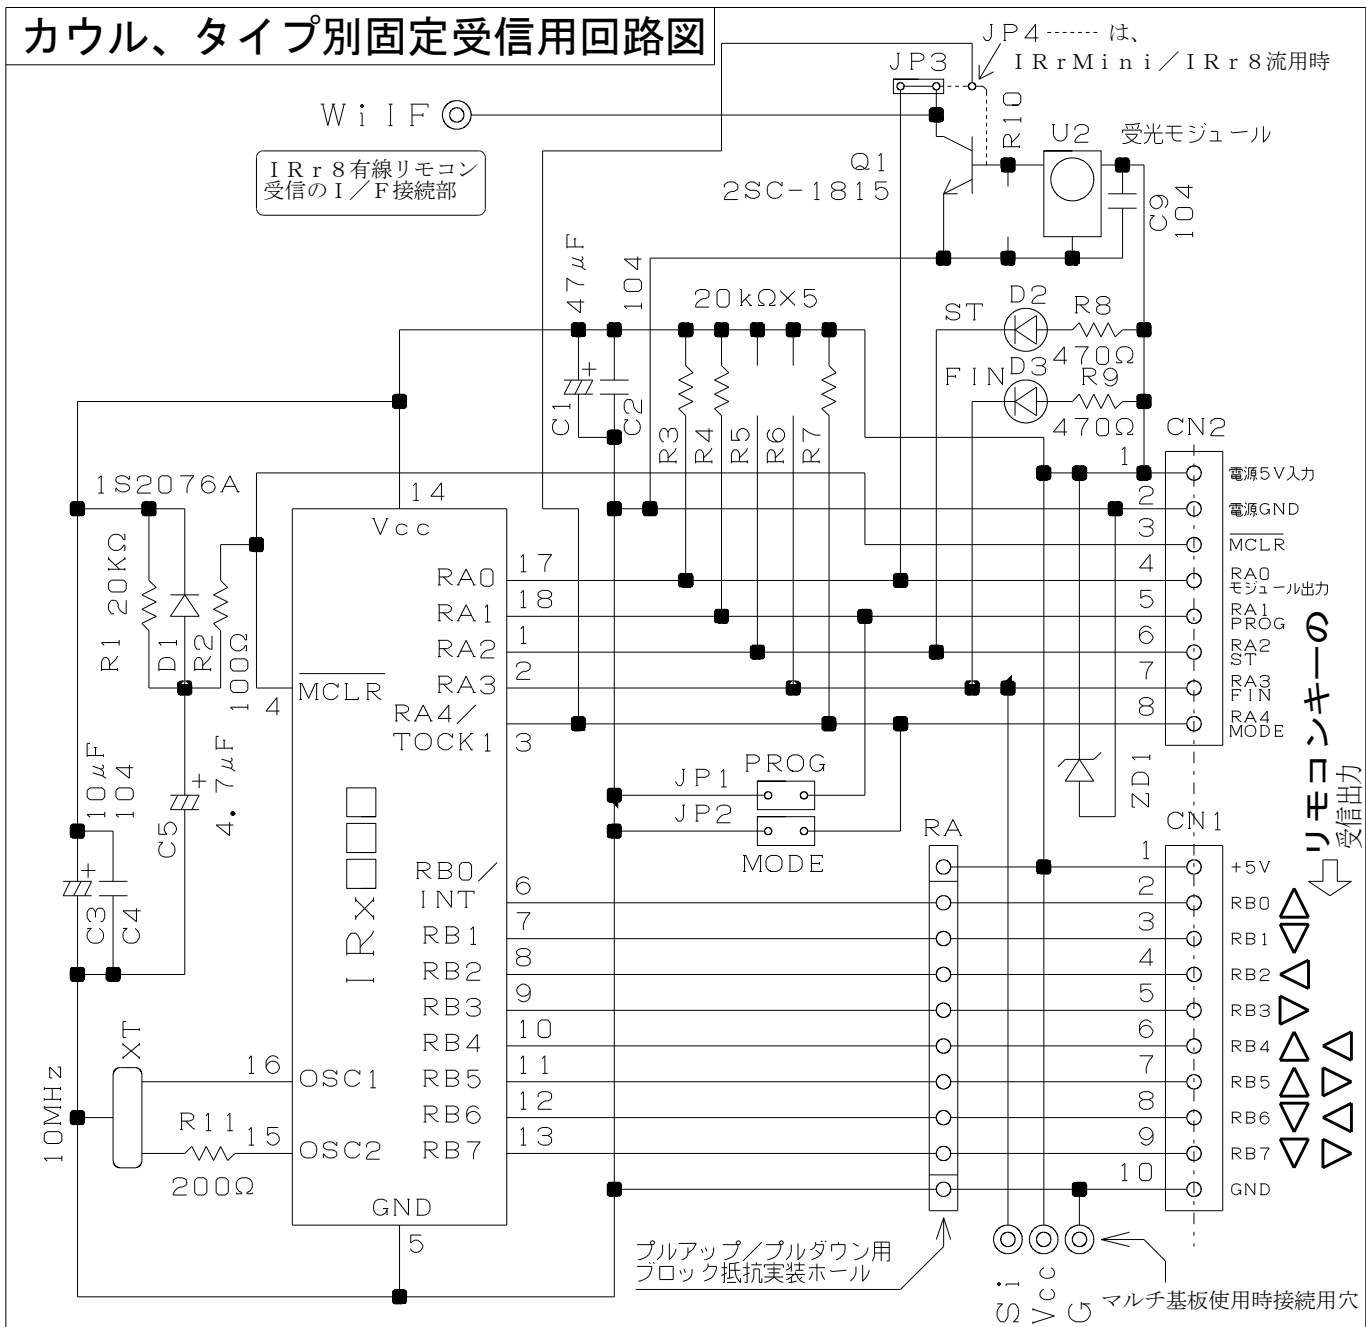

◎組み込み後の回路を十分ご検討の上、お客様の責任においてご利用下さい。

◎本基板 Assy の動作は、使用する「IRx」により決定されます。POR版を除く「IRxシリーズ」はすべて差し換えが可能です。

◎PIC16F84A/819/648A等の基本性能・諸特性をご理解の上ご利用下さい。

◎標準仕様では「CN1・CN2・RA・R5・R6・R10は実装無し（CNは2.5mmピッチ）」

◎CN2は標準的な使用では安定電源5Vのみ接続して下さい。

【本回路図適用マイコン】

- リモコンタイプA (赤) --- IRrCa-おすすめ!
 - リモコンタイプB (青) --- IRrCb-おすすめ!
 - リモコンタイプC (黄) --- IRrCc
 - リモコンタイプD (緑) --- IRrCd
- } 応答速度?

カウル固定受信

IRxPCB6 カウルタイプ固定受信マイコン用追加
2011.11.24-2008.12.12 わたなべ企画